

brother[®]
at your side

MFC-290C

Compacte kleuren inkjet
all-in-one printer met fax en
automatische document invoer



PRINT



FAX



KOPIE



SCAN



MEDIA CARD
CENTRE



Benut meer mogelijkheden met de MFC-290C: Maak gebruik van hoge kwaliteit print, fax, kopieer en scanprestaties, gecombineerd in één compacte en stijlvolle machine.

- Printsnelheid tot 30ppm mono en 25ppm kleur, en 10x15cm foto's in 49 seconden
- Hoge printkwaliteit met een verbluffende 6.000 dpi resolutie en minimale inktdruppelgrootte van maar 1,5 picoliter
- Snel en eenvoudig direct printen (vanaf uw camera met PictBridge, vanaf geheugenkaarten en USB) en scannen naar een USB geheugenstick
- Voordelig in gebruik: 4 gescheiden kleuren inktcartridges met vervagingsbestendige inkt


Do More

MFC-290C Compacte kleuren inkjet all-in-one printer met fax en automatische document invoer

Snel, stijlvol, economisch en zeer gebruiksvriendelijk. De MFC-290C all-in-one printer is met zijn vele mogelijkheden ideaal voor gebruik in uw thuishkantoor.

De MFC-290C combineert verschillende functies in één stijlvolle machine. Print, fax, kopieer en scan kleurrijke documenten en foto's van professionele kwaliteit met één machine in plaats van vier verschillende apparaten.

De MFC-290C is snel, eenvoudig en gebruiksvriendelijk, en biedt u hoge print en kopieersnelheden. Daarnaast kunt u direct printen vanaf uw digitale camera, geheugenkaarten en USB geheugensticks en direct scannen naar USB en andere media. Door gebruik te maken van deze functies kunt u veel tijd besparen bij het verwerken van uw kantoordocumenten.


Het flatbed ontwerp maakt kopiëren of scannen van gebonden documenten mogelijk in een hoge resolutie. De automatische document invoer maakt het scannen, kopiëren en faxen van meerdere losse vellen kinderspel. Dankzij de

standaard meegeleverde FaceFilter Studio software zien uw foto's er geweldig uit. Deze software biedt u de mogelijkheid de huidtint aan te passen, oneffenheden te verwijderen en rode ogen weg te filteren.

Of u nu tekst wilt printen, kleurrijke documenten, foto's of een mix van deze drie, de printkwaliteit van de MFC-290C is uitstekend. Deze kwaliteit komt tot stand dankzij de hoge print resolutie, minuscule inktdruppels en precieze plaatsing van de inkt op het papier bij gebruik van Brother's high-tech innobella inkt en papier.

Alle Brother inkjet all-in-one's worden geleverd met gescheiden inktcartridges, zodat u alleen de inktcartridge die leeg is hoeft te vervangen. Uiteindelijk zult u hierdoor veel geld besparen. De MFC-290C heeft een laag energieverbruik en een milieuvriendelijk ontwerp, waardoor deze voldoet aan de prestigieuze ENERGY STAR milieustandaard.

Voor maximale afdrukkwaliteit adviseren wij originele Brother LC-980 vervagingsbestendige inktcartridges te gebruiken in combinatie met het Brother BP71 premium fotopapier.

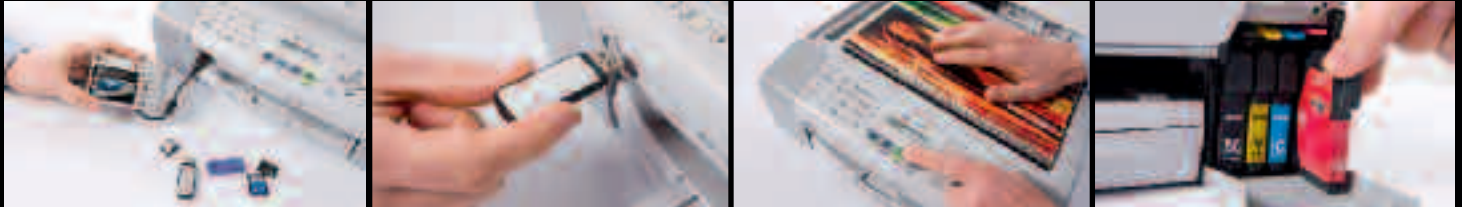

MFC-290C Technische specificaties

Algemeen

| | |
|-----------------|--|
| Engine | Inkjet |
| Intern geheugen | 32MB |
| Interfaces | Full speed USB 2.0 / USB Direct / PictBridge / Geheugenkaarten |
| Display | 1 regel x 16 karakters LCD |

Kleurenprinter

| | |
|------------------------|---|
| Snelheid | Tot 30ppm mono & 25ppm kleur |
| Resolutie | Tot 6.000 x 1.200 (verticaal x horizontaal) |
| Randloos printen | Beschikbaar voor A4, LTR, A6, foto 10x15cm, index kaart, briefkaart |
| Kleurverbetering | Brother's kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen |
| Minimum druppelgrootte | *1,5pl (i.c.m. Brother BP71 fotopapier, zie verbruiksartikelen sectie) |
| Direct foto's printen | Print foto's direct vanaf een USB flash-geheugenstick en geheugenkaart (Zie Direct foto's printen sectie) |

Kleurenfax

| | |
|---------------------------|---|
| Modem | 14.4kbps |
| Kleuren | ITU-T-30E kleurfax protocol naar een andere geschikte fax machine |
| Data compressie | JPEG (kleur), MH, MR, MMR (mono) |
| Automatisch herkiezen | Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is |
| Snelkiesnummers | 40 locaties voor snelkiesnummers |
| Groepsnummers | Tot 6 groepen |
| Fax / Tel switch | Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst |
| Superfijn | Voor het verzenden van zeer gedetailleerde documenten |
| Grijschaal | 256 grijsstinten |
| Verzendgeheugen | Tot 170 pagina's (ITU-T Test Chart No 1) |
| Papierloos ontvangst | Tot 170 pagina's (ITU-T Test Chart No 1) |
| Verzendlocaties | Verzend dezelfde fax naar 90 locaties |
| Automatisch verkleinen | Een document langer dan 297mm automatisch aanpassen aan A4 formaat |
| Foutcorrectie modus (ECM) | Deze functie controleert tijdens een faxtransmissie of er fouten optreden en verzendt de pagina's zo nodig opnieuw. Beide apparaten dienen wel over de ECM te beschikken. |
| Dual acces | Scan een te verzenden fax terwijl u een fax ontvangt indien er genoeg geheugenruimte is (alleen mono) |
| PC-FAX* | Verzend faxen vanaf uw PC (telefoonlijn vereist) |

Kleurencopier

| | |
|------------------------------|--|
| Snelheid | Tot 20ppm mono & 18ppm kleur |
| Resolutie | Tot 600 x 1.200dpi (kleur), 1.200 x 1.200dpi (mono) |
| Meervoudig kopiëren | Tot 99 kopiëren van elk origineel |
| Vergroten / verkleinen ratio | 25% - 400% in stappen van 1% |
| N in 1 | Verklein 2 of 4 pagina's tot 1 vel A4 |
| Poster | Vergroot een afbeelding tot 3x3 pagina's A4 (alleen beschikbaar voor A4) |

Kleurens scanner

| | |
|--------------|--|
| Resolutie | Optisch: Tot 1.200 x 2.400dpi Geïnterpoleerd: Tot 19.200 x 19.200dpi |
| Scansnelheid | Vanaf 4 seconden mono & vanaf 6 seconden kleur (A4 formaat, 100 x 100dpi) |
| Grijswaarde | 256 grijsstinten |
| Kleurdiepte | 36bit intern |
| 'Scan' knop | Scan naar e-mail/OCR/afbeelding/bestand/USB flash-geheugenstick of geheugenkaarten |
| | Ondersteuning: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB flash-geheugenstick ondersteunt PDF mono & kleur, JPEG, TIFF). |

Papier

| | |
|----------------|--|
| Papierinvoer | 100 vel papierlade 15 vel automatische document invoer (ADF) |
| Papieruitvoer | 50 vel |
| Papierformaten | A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15cm, index kaart, briefkaart, enveloppe en aangepaste formaten |
| Media soorten | Standaard, inkjet, glossy, transparant |

Direct foto's printen

| | |
|----------------------|--|
| PictBridge | Print direct foto's vanaf een digitale camera met PictBridge |
| USB Direct Interface | Print direct vanaf een USB flash-geheugenstick |
| PhotoCapture Centre™ | Memory Stick: 16MB-128MB (Duo met Adapter) Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: JA zonder gebruik van MG functie) Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD met Adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-8GB |
| Geheugenkaart drive | xD Picture Card: 16-512MB xD Picture Card TypeM / M+ / TypeH: 256MB-2GB |
| Media formaat | Bewaren en ophalen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten Foto print: JPEG Scan naar kaart: JPEG, PDF (kleur), TIFF, PDF (mono) |

Software

| | |
|----------------------------------|--|
| Meegeleverde software | Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 11 SE met OCR Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7 |
| Macintosh® | Een eenvoudig te gebruiken foto bewerkingsprogramma waarmee u foto's kunt verfijnen zodat u perfecte, professionele foto's kunt afdrucken met of zonder rand |
| Reallusion FaceFilter Software | Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit edities) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.2.4 of hoger |
| Ondersteunde besturings-systemen | |

Verbruiksartikelen

| | |
|----------------------|---|
| Standaard cartridges | Zwart: LC980BK - Ongeveer 300** A4 pagina's Cyaan / magenta / geel: LC980C/M/Y - Ongeveer 260** A4 pagina's |
| Brother Papier | BP71GA4: A4 glossy foto papier, 20 vel BP71GP20: 10x15cm glossy foto papier, 20 vel BP71GP50: 10x15cm glossy foto papier, 50 vel BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel BP60PA: A4 inkjet papier, 250 vel |

Afmeting & gewicht

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Met doos | 465(B) x 255(D) x 460(H) mm / 10,9kg |
| Zonder doos | 390(B) x 375(D) x 180(H) mm / 7,8kg |

Overig

| | |
|----------------|---|
| Stroomverbruik | In gebruik - 24W Standby - 4,5W Slaapstand - 3W |
| Geluidsniveau | 50dBA (Maximum) |
| | * Ontvangst alleen mogelijk in Windows® ** Cartridge opbrengst wordt berekend overeenkomstig ISO/IEC 24711 |

Contact:

brother®
at your side

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Tel: +31(0)20 - 545 12 51 Fax: +31(0)20 - 643 64 95

Website: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegebericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.