

Printsnelheid van maximaal 20 ppm

Super G3 laserfax

Digitaal kopieerapparaat


Kleurens scanner

Volledige Netwerk mogelijkheid




De Brother MFC-7820N

Een stijlvolle compacte machine met een uitstekende reeks aan functies, die volledige netwerk mogelijkheden biedt aan de kleine werkgroep.



Telefoon



www.brother.nl

Always at your side

Brother MFC-7820N

- Printen, Faxen, Kopiëren, Kleurenscannen
- Printsnelheid van maximaal 20ppm
- HQ1200 resolutie (2.400 x 600dpi)
- PCL[®]6 en BR-Script 3 emulatie
- 33.600bps Super G3 Fax Modem
- ScanSoft[®] Paperport[®] en OmniPage[®] OCR Software voor Windows[®]
- Presto![®] PageManager[®] voor Macintosh[®]
- 8 direct kiesnummers, 200 snelkiesnummers
- 32MB geheugen
- Full Speed USB 2.0 + IEEE 1284 Parallele aansluiting
- Automatisch Document Invoer (ADF) van maximaal 35 vel
- Netwerklaar

Ruimte besparen met stijl

De MFC-7820N is het bewijs dat het mogelijk is om een stijlvolle compacte machine te voorzien van een complete en uitmuntende reeks aan functies. Deze ruimtebesparende All-in-One is ongeëvenaard als het aan komt op prestaties, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Professioneel printen


Een drukke werkgroep eist uitzonderlijke prestaties van een All-in-One. De Brother MFC-7820N levert prints van hoge kwaliteit zonder in te leveren op snelheid.

Efficiënte functies

USB, Parallel en een volledige Netwerk mogelijkheid verhogen de efficiëntie voor een enkele gebruiker of een kleine werkgroep. De Automatische Document Invoer verkort de wachttijden bij de machine en de glasplaat vereenvoudigt het kopiëren, scannen en of faxen van ingebonden documenten.

Faxen, Kopiëren en Kleuren scannen

Of u nu een fax wilt verzenden, kopiëren met of zonder tussenkomst van de PC of in kleur naar pdf wilt scannen, de kwaliteit is gegarandeerd met deze machine. Al de benodigde software wordt meegeleverd en de installatie ervan is eenvoudig. Zo kunt u direct van alle functies genieten.

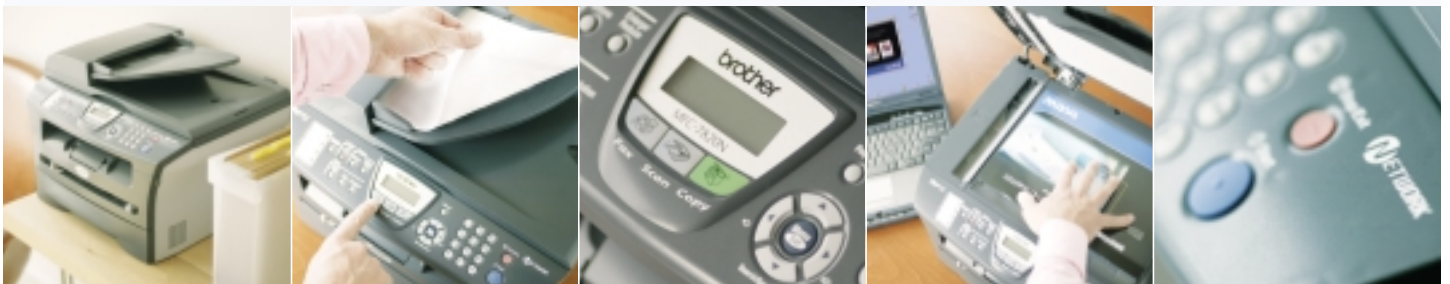

Technische specificaties MFC-7820N

Algemeen		
Engine		Monochrome Laser
LCD scherm		2 regels van 16 tekens met Back Light
Geheugencapaciteit		32MB
Papierformaten		A4, LTR, EXE, A5, A6, B5, B6
Papiersoorten		Normaal, Kringloop papier, Transparanten, Briefpapier, Etiketten
Papiercapaciteit	Invoer/Uitvoer	Tot 250 vel / Tot 100 vel
Automatisch Document Invoer (ADF)		Tot 35 vel
Gelijktijdige werking		(Print/Fax) (Print/Scan) (Print/Copy) (Fax/Copy)
Printer		
Snelheid		Tot 20ppm
Resolutie		HQ1200 (2.400 x 600dpi)
Eerste pagina		Minder dan 10 seconden
Standaard Printtaal		Windows [®] GDI
Emulatie		PCL [®] 6 en BR-Script 3
Printer driver		Windows [®] 98/98SE/Me/2000/WinNT [®] 4.0/VS/XP Mac [®] OS 9.1-9.2/Mac [®] OS X 10.2.4. of hoger
Fax		
Modem		33.600bps – verzendsnelheid ongeveer 2 seconden
Datacompressie		Mono: MH / MR / MMR / JBIG
Automatisch herkiezen		Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Direct / snelkiesnummers		8 / 200 locaties
Groepsnummers		Tot 8 groepen
Superfijn		Hoge kwaliteit verzenden en ontvangen
Grijschaal		64 niveaus voor Mono
Verzend en ontvangst-geheugen		Tot 500 pagina's (ITU-T test kaart No.1, standaard resolutie, JBIG)
Groepsverzenden		Verzend dezelfde fax naar maximaal 258 locaties
Automatisch verkleinen		Verkleint automatisch een ontvangen fax zodat deze op een A4 past
ECM (Foutcorrectie modus)		Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt waarbij de lijnen met fouten opnieuw worden verzonden
Fax doorzenden		Mono faxen kunnen doorgezonden worden naar een ander vooraf geprogrammeerd faxnummer
Bediening op afstand		Middels een 'tone' telefoon is het toestel te bedienen
PC-Fax		Verzend en ontvang faxen vanaf uw PC
Dual Access		Scan een fax ter verzending terwijl u een fax ontvangt
Copier		
Snelheid		Tot 20ppm
Resolutie		Tot 600 x 300dpi
Meervoudig kopiëren		Maak tot 99 kopieën van ieder origineel
Vergroten / verkleinen		25% tot 400% in stappen van 1%
N op 1		Verklein 2 of 4 pagina's op 1 vel
Poster printen		Vergroot een afbeelding tot 3 x 3 pagina's (alleen beschikbaar voor A4)
Kleurenschanner		
Resolutie	Optisch	Tot 600 x 2.400dpi
Grijschaal	Geïnterpoleerd	Tot 9.600 x 9.600dpi
Kleurdiepte		256 grijswaarden
		24 bit intern / extern verwerkende kleurenschanner
Interface(s)		
USB		USB2.0 Full Speed connectie
Parallel		IEEE 1284 parallelle poort
Externe TAD interface		Voor het aansluiten van een extern telefoontoestel
Netwerk interface (standaard)		Dit model is voorzien van een ingebouwde 10/100 Base-TX netwerkkaart
Consumables		
	Toner	TN-2000 – 2.500 A4 pagina's 5% dekking
	Drum	DR-2000 – Tot 12.000 A4 pagina's (1 pagina per printjob)
Afmetingen en gewichten		
Afmetingen / Gewicht	Met doos	550(B) x 495(D) x 500(H) mm / 14,7kg
	Zonder doos	432(B) x 395(D) x 294(H) mm / 9,5kg

Contact:

At your side.
brother[®]

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020-5451251 Fax: 020-6436495
E-mail: info@brother.nl
Internet: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht gewijzigd worden. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De productnamen zijn geregistreerde merknamen of handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.