



Technische Specificaties

Algemeen

Engine	Laser
Modemsnelheid (bps)	14.400, 9600, 7200, 4800, 2400
Verzendsnelheid	6 seconden (Brother Nr. 1 Chart MMR)
ITU-T groep compatibility	G3
Datacompressie	MH / MR / MMR
Invoer- en Uitvoerbreedte	Maximaal 216 mm
AFD (Automatische Documentinvoer)	Maximaal 30 vel
Afmetingen LCD scherm	2 regels met 16 tekens en achtergrondverlichting
Schermprogrammering	Weergave van stap voor stap instructies op het LCD scherm om het programmeren en instellen van de machine te vergemakkelijken
CPU snelheid	RISC processor 100Mhz
Backup voor de klok	Tot 9 uur
Totale geheugencapaciteit	8 MB (RAM)
Backup geheugen	Tot 4 dagen
Geheugenbeveiliging / Transmissieslot	Voorkomt onbevoegde toegang tot de faxmachine
Gelijktijdige werking	(Afdrukken / Fax), (Afdrukken / Kopie), (Afdrukken / Scan)
Papiercapaciteit (aantal vellen)	Maximaal 200 vel
Uitvoercapaciteit	Maximaal 50 vel
Papierformaat	A4 of kleiner

Printer

Snelheid	Tot 10 pagina's per minuut
Resolutie	600 x 600 dpi
Printertaal	Windows GDI
Emulatie	PCL5e

Fax

Automatisch herkiezen	Automatisch herkiezen indien de ontvangende faxmachine bezet is
Menu-navigatietoetsen	100 Snelkiesnummers
Groepsverzenden	Maximaal 6 groepen
Luidspreker / Belvolume	3 Standen en Uit
FAX/TEL Schakelaar	Automatische herkenning van fax- en telefoonontvangst
Superfijn	Maakt kwalitatief hoogwaardige transmissie van bijzonder kleine tekens en tekeningen mogelijk
Grijsschaal	64 waarden
Contrast	Automatisch / licht / donker
Activeren op afstand	Stuur een op een telefoon beantwoord faxbericht door naar de faxmachine
Uitgesteld verzenden	Maximaal 50 faxen
Polling	Standaard, Beveiligd, Vertraagd en Sequentieel
Snel-Scan	Vermindert de scan- en verzendtijd door een fax voor verzending in het geheugen in te scannen
Verzendgeheugen	Tot 400 Pagina's (MMR / Standaardresolutie) ITU-T Chart Nr. 1
Ontvangstgeheugen 'Dual Access'	Tot 400 pages (MMR / Standaardresolutie) ITU-T Chart Nr. 1 Stelt de gebruiker in staat 2 verschillende taken tegelijkertijd uit te voeren
Groepsverzenden	Verstuur dezelfde fax naar maximaal 150 verschillende bestemmingen (handmatig 50 bestemmingen)
Uitgestelde batchtransmissie	Slaat documenten voor dezelfde bestemming in het geheugen van de machine op voor verzending ineens
Automatische verkleining	Automatische verkleining van het bericht tot het formaat van een A4 pagina bij ontvangst van document met een paginalengte tussen 297 mm en 350 mm
ECM (Foutcorrectiemodus)	Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten tijdens de transmissie opgemerkt waarbij de pagina's met fouten opnieuw worden verzonden
Onderhoud op afstand	Stelt Brother Support in staat uw fax te onderhouden zonder dat u uw kantoor moet verlaten
Fax doorzenden	Stuurt een in het geheugen ontvangen faxbericht door naar een ander vooraf geprogrammeerd faxnummer
PC Fax	Faxberichten kunnen direct vanuit een PC verzonden worden

Kopieerfunctie

Snelheid	Tot 10 pagina's per minuut
Resolutie	600 x 300 dpi
Meervoudige kopieën / Stapelen / Sorteren	Tot maximaal 99 kopieën van elk in de ADF ingevoerde pagina / Stapelen of Sorteren
Vergroten/Verkleinen	Verkleint of vergroot de afmeting van het document van 25% tot 400% in stappen van 1%
2 in 1 / 4 in 1 Kopie	Stelt de gebruiker in staat om 2 of 4 pagina's op een A4 pagina te laten afdrukken

Scanner

Resolutie (Optisch)	600 x 2400 dpi
Resolutie (Geïnterpoleerd)	9600 x 9600 dpi
Kleurdiepte	24 bit kleurdiepte beschikbaar voor kopiëren, faxen of scannen
PCI Scanner (Parallel / USB)	De MFC-9180 beschikt over Parallel en USB aansluitingen
"Scan naar" toets *	Scan naar E-mail, Scan naar Afbeelding, Scan naar OCR *

Lijsten

Journal	Geeft een overzicht van de laatste 200 binnenkomende en uitgaande faxberichten
TX (Transmissie) verzendrapport	Geeft een overzicht van de verzendgegevens na elk faxbericht
Voorblad	Genereert een voorblad dat op de ontvangende machine wordt afgedrukt
Helplijst	Door op de knop Rapport te drukken kan een overzicht van de belangrijkste stappen en functies worden afgedrukt

Interface

Externe TAD aansluiting	Voor het aansluiten van een externe telefoon of beantwoorder
Host Interface (IEEE1284)	Parallel poort
Host Interface (USB)	USB (Universal Serial Bus) poort

Gewicht en afmetingen

Afmetingen	459 x 458 x 354 mm (b x d x h)
Gewicht	11 kg
Energiegebruik	Slaapstand: 15 w of minder Stand-by: 75 w of minder Maximaal energieverbruik: 940 w of minder

Verbruiksartikelen

Toner: TN-8000 (2.200 pagina's met 5% dekking)
Drum: DR-8000 (20.000 pagina's met 5% dekking continue printen / 8.000 pagina's met 5% dekking bij 1 pagina per opdracht)

Besturingssystemen

	MFC-9180	PC Fax Send	Twain stuurprogramma	Printerstuurprogramma	Brother Controlepaneel	Instellen op afstand	ScanSoft™ PaperPort®
Werkt met:	Microsoft® Windows®						
	95	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	98/98SE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Me	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	NT®4.0 WS 2000 Professional	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Macintosh®	OS 8.5.1	✓		✓			
	OS 8.6	✓		✓			
	OS 9.0 / 9.0.4	✓	✓	✓			
	OS 9.1	✓	✓	✓			

1001.10.2006.54321

At your side.
brother®


MFC-9180



MFC-9180

Flexibele en efficiënte bedrijfscommunicatie.

- Laserkopieermachine
- Laserprinter
- Laserfax
- Kleurens scanner

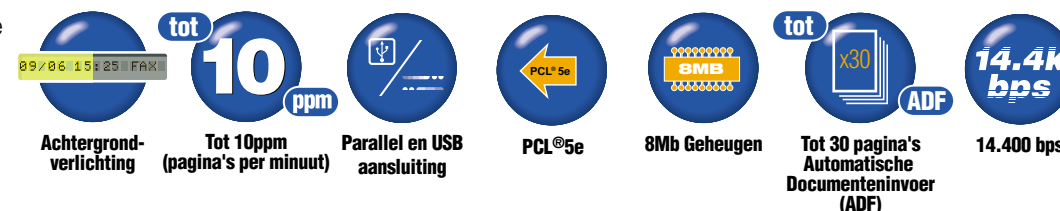

Dealer:

At your side.
brother®

Brother International (Nederland) B.V.

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020-5451251 Fax: 020-6436495
E-mail: info@brother.nl Internet: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerde merknaam van Brother Industries Ltd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.

MFC-9180

Een professionele en bijzonder veelzijdige
communicatieoplossing

MFC-9180



De Brother MFC-9180 bestaat uit een laserkopieermachine, laserprinter, laserfax en een kleurens scanner. Deze digitale multifunctionele alleskunner is ontworpen om te kunnen voldoen aan de behoeften van bedrijfsprofessionals, of het nu thuis is of op kantoor. En omdat het een Brother is kunt u bij alle functies vertrouwen op onovertroffen en efficiënte prestaties.

Kenmerken

Laserkopieermachine

Kopiëren op niveau

De kopieerfunctie van de MFC-9180 zorgt voor een onovertroffen kwaliteit van de kopieën.

De flexibele en betrouwbare eigenschappen van de machine, waaronder stapel- en sorteerfuncties en een zoombereik van 25% tot 400%, leveren superieure prestaties.

Belangrijkste kenmerken:

- Flatbedontwerp
- Achtergrondverlichting
- 200 vel papiercapaciteit
- 30 vel Automatische papiertoevoer
- Stapel- of Sorteervuncties
- Zoomfunctie, 25% - 400% in stappen van 1%
- 2 in 1, 4 in 1 verkleining, Postervergroting.

Laserprinter

Snel printen in de hoogste kwaliteit

Met een afdruksnelheid van 10 pagina's per minuut binnen Windows® en een resolutie van 600 x 600 dpi, is de MFC-9180 de perfecte combinatie van snelheid en afdrুকwaliteit.

De printfunctie is flexibel en efficiënt en de MFC-9180 is ontworpen voor gebruik met Windows®95, 98, Me, Win NT®4.0, 2000 Professional en MacOS™ 8.5-9.1.

Belangrijkste kenmerken:

- Tot 10 ppm (pagina's per minuut)
- Afdrukresolutie 600 x 600 dpi
- Parallel en USB Aansluiting
- PCL®5e emulatie

Laserfax

Betere communicatie, eenvoudiger management

De faxfunctie van de MFC-9180 levert professionele faxresultaten dankzij de aanwezigheid van een 14.4 kbps faxmodem, 100 snelkeuzetoetsen en een 'dual access' voorziening, waarmee de machine in staat is faxberichten voor verzending klaar te maken terwijl u op hetzelfde moment faxberichten verzendt of ontvangt.

Belangrijkste kenmerken:

- 14.4 kbps Modem
- MH, MR, MMR compressie
- 'Dual Access'
- Navigatieknop
- 100 Snelkeuzetoetsen
- Fax doorzenden
- Groepsverzenden
- Geheugenbeveiliging
- Onderhoud op afstand*

Kleurens scanner

Van papier naar digitaal

Het omzetten van informatie op papier naar digitale informatie was nog nooit zo eenvoudig als nu met het MFC-9180 scan-systeem. De mogelijkheid om kleuren-afbeelding in te scannen en een 'scan naar E-mail' optie zorgen voor flexibele en professionele resultaten.

Belangrijkste kenmerken:

- Direct vanaf het flatbed of ADF inscannen
- Maximale resolutie 9600 x 9600 dpi (geïnterpoleerd)
- 24bit kleurendiepte
- Scannen naar E-mail*
- Scannen naar OCR*
- Scannen naar Afbeeldingen*
- TWAIN standaard

*Uitsluitend voor Windows®

